

SIPTEC

VibroDisc, R & RT



-  Seedbed cultivator
-  Cultivator
-  культиватор для подготовки



farmer's agriPower

since 1970

Seedbed cultivator 3m - 8m


Cultivator 3m - 8m / культиватор для подготовки 3м - 8м





● Action 3

● Action 1

● Action 2


● Action 1:  The front wave crumble roller Ø470mm, composed of 2 rows of self-cleaning cutter discs. The cutter discs cut and cover crop residue, lumps, and levels the surface so that the field is ready for the next process of cultivating.


 Cilindrul din oțel inoxidabil, ondulat Ø470mm, compus din 2 rânduri de discuri de frezat cu auto-curatare. Discurile tăietoare ajuta la faramitarea fina a solului si nivelarea suprafetei acestuia, terenul fiind gata de urmatoarea etapa.


 передний волнистый зубчатый каток Ø470 мм, состоящий из 2 рядов самоочищающихся режущих дисков. Режущие диски разрезают остатки, комки и выравнивают поверхность, чтобы поле было готово к следующему процессу культивирования.

● Action 2:  The robust 3 rows of S-tines ensure a free flow of soil between them. They also allow to work deeper even in trashy conditions eliminating the risk of blocking.


 Cele 3 rânduri robuste de sape in forma de S asigură un flux liber de sol între ele. Ele permit de asemenea patrunderea mai adâncă chiar și în teren accidentat, eliminând riscul blocării.

 3 ряда прочных S-образных зубьев обеспечивают свободный поток почвы между ними. Они также позволяют работать глубже даже в тяжелых условиях, исключая риск блокировки.

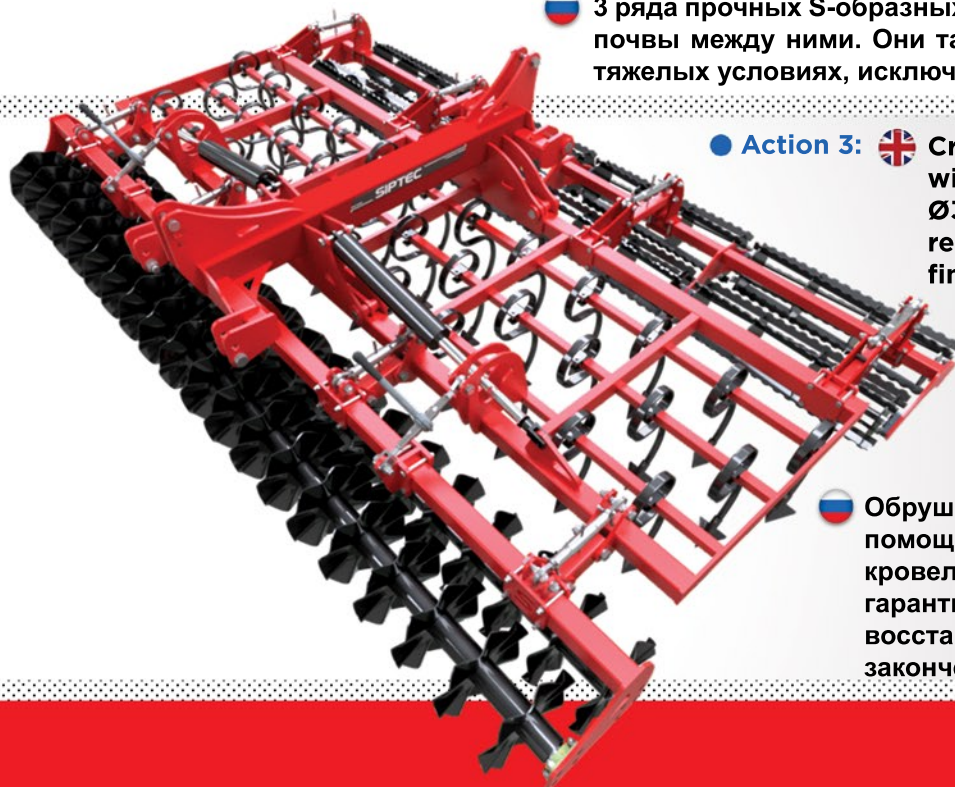

● Action 3:  Crumbling and consolidation is achieved with the final double rear crumbler roller Ø350mm ensures the soil is perfectly reconsolidated and provides a flawless finished seedbed.

 Afanarea si nivelarea se realizează prin intermediul ruloului cu cilindrul dublu Ø350mm, care asigură o asezare perfectă a solului și o finisare perfectă a semințelor.

 Обрушение и уплотнение достигаются с помощью окончательного двойного заднего крельного катка Ø350 мм, который гарантирует, что почва полностью восстановлена и обеспечивает безупречную законченную посевную площадку.

Standard features - Specificații standard - Стандартные функции



- Adjustable front double wave roller Ø470 mm, bearing mounted, shaft Ø50 mm.
- Cilindru frontal dublu, ondulat, ajustabil Ø470 mm, cu rulmenți, ax Ø50 mm.
- Регулируемый передний двухвальный каток Ø470 мм, установленный подшипник, вал Ø50 мм.



- Reinforced, adjustable double rear crumbler roller bearing mounted.
- 2 randuri de tavalugi posteriori cu rulmenți.
- Усиленный, регулируемый двойной задний каток, установленный подшипник.

- Heavy duty 45x12 mm type 'S' tines.

- Sape in forma de S, 45x12 mm pentru sarcina

- Усиленный, регулируемый двойной задний каток, установленный подшипник.



Optional features

Caracteristici opționale - Дополнительные функции

150 x 4



- Sweep point 150x4, 175x4, 200x4 instead of points.

175 x 4



- Punct de varsare 150x4, 175x4, 200x4 in loc de puncte.

200 x 4



- Точка развертки 150x4, 175x4, 200x4 вместо точек.

- Rear rake harrow tines. (only in mounted version)

- Grebla posterioara.

- Задние зубчатые бороны.



- Crosskill roller Ø350mm instead of rear crumbler roller.

- Tavalug Crosskill Ø350mm in loc de tavalug posterior.

- Каток Crosskill Ø350 мм вместо заднего валика.

- Reflective warning boards kit with lights.

- Indicatoare reflectorizante cu lumini.

- Комплект светоотражающих панелей с подсветкой.



VibroDisc, R & RT	300	350	400	R 400	R 450	R 500	R 600	R 700	R 800	RT 400	RT 450	RT 500	RT 600	RT 700	RT 800
Working width [m]	3,0	3,5	4	4	4,5	5	6	7	8	4	4,5	5	6	7	8
Standard number of S-tines	18	22	26	26	30	34	40	48	54	26	30	34	40	48	54
Weight [kg]	1.010	1.130	1.215	1.550	1.970	2.412	2.910	3.320	3.930	2.512	2.962	3.412	3.860	4.312	4.912
Tractor power [hp]	90-120	100-130	120-160	120-160	140-180	160-200	160-200	200-250	220-280	120-160	140-180	160-200	180-230	200-250	220-280

Complete solutions



Distributor



SIPTEC

SIPTEC P.C. Filiria, Goumenissa 61 300, Greece
Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746
www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com